



Product catalogus

**Verskillende
mogelijkheden,
één oplossing.**

**Microcement,
natuurlijk.**



Microcement Bi-component

Microbase Component A



De basis van Microcement om de ondergrond voor te bereiden voordat Microdeck of Microfino wordt aangebracht. Microbase is een bi-component microcement dat gemengd wordt met Acricem (component B).

■ Rendement

Microbase (2 lagen) – 2,0 kg/m²

■ Propoities

10 kg de Microbase – 3,0 liter de Acricem

■ Formaat

- > Microbase 10 kg
- > Microbase 20 kg

Microfino Component A



Fijn Microcement voor naadloze coating met fijne textuur. Ideal voor wanden.

Microfino is een bi-component microcement dat gemengd wordt met Acricem (component B).

■ Rendement

Microfino (2 lagen) – 0,50 kg/m²

■ Propoities

10 kg de Microfino – 4,50 liter de Acricem

■ Formaat

- > Microfino 2 kg
- > Microfino 4 kg
- > Microfino 10 kg
- > Microfino 20 kg

Microdeck Component A



Microcement voor naadloze vloeren met hoge resistentie. Een gladde vloerafwerking met een beetje structuur.

Microdeck is een bi-component microcement dat gemengd wordt met Acricem (component B).

■ Rendement

Microdeck (2 lagen) – 1,00 kg/m²

■ Propoities

10 kg de Microdeck – 3,00 liter de Acricem

■ Formaat

- > Microdeck 10 kg
- > Microdeck 20 kg

Microcement Bi-component

Microstone Component A



Microcement met gestructureerde afwerking, voor naadloze vloeren met zeer hoge restistentie voor veel verkeer en met slipweerstand.

Microstone is een bi-component microcement dat gemengd wordt met Acricem (component B).

■ Rendement

Microstone (2 lagen) – 2 kg/m²

■ Propoerties

10 kg de Microstone – 2,70 liter de Acricem

■ Formaat

> Microstone 20 kg

Acricem Kunsthars Component B



Acryl hars op waterbasis klaar voor gebruik om te mengen met de microcement Microbase, Microfino, Microdeck en Microstone. Kan tevens als primer gebruikt worden.

■ Formaat

- > Acricem kunsthars 5 l
- > Acricem kunsthars 25 l



Microcement voor zwembaden

Aquaciment XL Component A



Microcement ter voorbereiding van de afwerking van een zwembad liner met Aquaciment M.
Te gebruiken op spuitbeton of gunite zwembaden. De ondergrond moet schoon zijn en een goede planimetrie hebben.

■ **Rendement**

Aquaciment XL (2 lagen) – 3,00 kg/m²

■ **Propoerties**

10 kg de Aquaciment XL – 2,50 liter de Acricem

■ **Formaat**

> Aquaciment XL 20 kg

Aquaciment M Component A



Microcement ter afwerking van de liner van zwembaden. Wordt aangebracht na de laatste laag Aquaciment XL
De ondergrond moet schoon zijn en een goede planimetrie hebben.

■ **Rendement**

Aquaciment M (2 lagen) – 1,80 kg/m²

■ **Propoerties**

10 kg de Aquaciment M – 3,0 liter de Acricem

■ **Formaat**

> Aquaciment M 20 kg

Aquaciment F Component A



Microcement voor de afwerking van zwembaden met een fijne textuur. Het wordt toegepast op de laatste laag van Aquaciment XL.
De ondergrond moet schoon zijn en een goede planimetrie hebben.

■ **Rendement**

Aquaciment F (2 lagen) – 1,80 kg/m²

■ **Propoerties**

10 kg de Aquaciment XL – 3,00 liter de Acricem

■ **Formaat**

> Aquaciment F 20 kg

Microcement voor zwembaden

Presealer



Primer voor zwembaden vóór sealen met Aquasealer, sneldrogend en met een hoge chemische weerstand.

■ **Rendement**

Presealer aangebracht over Aquaciment – 0,15 l/m²

■ **Formaat**

> Presealer 5 l

Aquasealer



Sealer op waterbasis met polymeren in dispersie voor het sealen van het zwembad behandeld met Aquaciment microcement.

■ **Rendement**

Aquasealer (2 lagen) – 0,11 l/m²

■ **Formaat**

> Aquasealer 1 l
> Aquasealer 5 l



Microcement Monocomponent

Microbase MN



De basis van Microcement om de ondergrond voor te bereiden voordat Microfino MN of Microdeck MN XL wordt aangebracht. Microbase MN is een monocomponent microcement dat gemengd wordt met water.

■ Rendement

Microbase MN (2 lagen) – 2,2 kg/m²

■ Propoities

10 kg de Microbase MN – 2,25 liter water

■ Formaat

> Microbase MN 20 kg

Microfino MN



Fijn Microcement voor naadloze coating met fijne textuur. Ideaal voor wanden.

Microfino MN is een monocomponent microcement dat met water gemengd wordt.

■ Rendement

Microfino MN (2 lagen) – 0,60 kg/m²

■ Propoities

10 kg de Microfino MN – 3,40 liter water

■ Formaat

> Microfino MN 10 kg

> Microfino MN 20 kg

Microdeck MN XL



Microcement voor een afwerking met een natuurlijke en homogene uitstraling. Ideaal voor vloeren.

Microdeck MN is een monocomponent microcement dat met water gemengd wordt.

■ Rendement

Microdeck MN XL (2 lagen) – 1,40 kg/m²

■ Propoities

10 kg de Microdeck MN XL – 2,25 liter water

■ Formaat

> Microdeck MN XL 20 kg

Voorbereiding

Primacem



Primacem is een primer geschikt voor de bereiding voor de unie tussen beton en mortel, nieuwe en oude.

■ **Rendement**

1 laag – 0,10 l/m²

■ **Formaat**

- > Primacem 5 l
- > Primacem 25 l

Primacem PLUS



Acryl primer waterbasis gebruikt als hechting promotor voor weinig absorberende oppervlakken.

■ **Rendement**

Van 10 tot 14 m² per liter afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

■ **Formaat**

- > Primacem PLUS 5 l

Primacem ABS



Acryl primer waterbasis gebruikt als hechting promotor voor absorberende oppervlakken.

■ **Rendement**

Van 8 tot 12 m² per liter afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

■ **Formaat**

- > Primacem ABS 5 l

Vorbereiding

Primacem Grip



Universele hechtprimer klaar voor gebruik, voor binnen en buiten, zonder vluchtige organische stoffen, op basis van synthetisch hars in waterige dispersie en inerte van silicium

■ Rendement

Tussen 0,2 en 0,3 kg per m², afhankelijk van porositeit van de ondergrond

■ Formaat

> Primacem 5kg

Impoxy



2 componenten oplosmiddel-vrije epoxyhars te gebruiken als primer voor het tegengaan van optrekkend vocht of als vochtscherm.

■ Rendement

Afhankelijk van de porositeit van het materiaal waarop het wordt toegepast, en het type toepassing.

■ Properties

Impoxy A (basis) 62 % – Impoxy B (reactor) 38 %

■ Format

> A (basis) 3,1 kg + B (reactor) 1,9 kg

Builtex



Glasvezel gaas, extra dun en flexibel voor het versterken van de ondergrond en het zover als mogelijk tegengaan van scheurvorming.

■ Formaat

> Rol van 50 x 1 m

Cantonera



Aluminiumprofiel ter bescherming van de hoeken van de muren en de randen van de traptreden van microcemento.

■ **Formaat**

> 2700 x 3 mm



Arcocem Plus



Pigmenten in waterige dispersie beschikbaar in alle kleuren van onze catalogus.

■ Formaat

Exacte dosis voor kleuring van:

- > 2 kg microcement.
- > 4 kg microcement.
- > 10 kg microcement.
- > 20 kg microcement.

Arcocem Basic



Pigment concentraat in waterige dispersie voor de bereiding van de doses van de gewenste kleur.


■ Formaat

- > Arcocem Basic 1 L

■ Kleuren

- | | |
|--------------|----------------------|
| > Zwart | > Rood |
| > Geel | > Oranje rood |
| > Lichtbruin | > Rood-donker violet |
| > Bruin | > Wit |
| > Hazelnoot | > Groen |
| > Koper | > Blauw |
| > Oranje | |

Kleurencatalogus

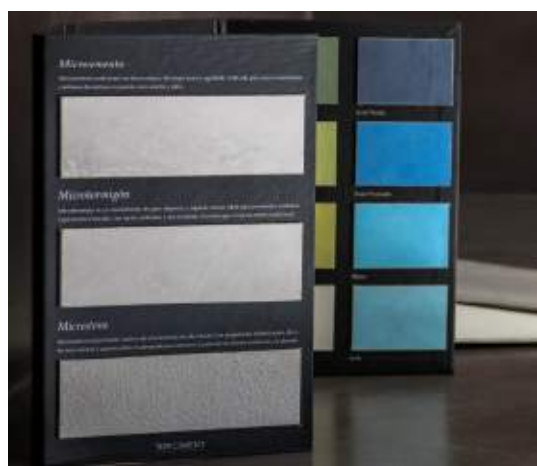

De kleurencatalogus bestaat uit 40 monsters van microfino geseald met Prepol en Topsealer WT - satijn.

De kleurstaal bevat ook de afwerking van de drie verschillende microcementen: Microfino Microdeck en Microstone in de kleur Acero.

Het is een handgemaakt product gepresenteerd in een stijve kartonnen vierzijdige-map.

Afmetingen: 310 x 220 x 27 mm.


Kleurenkaart




Negro



Shale-Gray



Plomo



Marrón



Wengué



Pizarra




Himalaya



Cemento



Café



Topo



Acero



Titanio




French Gray



Piedra-Paris



Cobre



Plata



Perla



Liquen



Sáhara



Avellana



Niquel



Blanco




Blanco roto



Marfil



Kalahari



Desert-Tan



Atacama




Arena



Mojave



Maíz



Selva



Kiwi



Manzana



Azafrán



Calabaza



Azul Noche



Azul Profundo



Maya



Jade



Carmín

Arcocem Metal decoratieve verf



Gamma pigmenten in waterige dispersie voor toepassing van glazuren met metalen reflecties in verschillende afwerkingen. Sealen met Topsealer WT.

■ **Formaat**

- > Arcocem Metal - decoratieve verf 250 ml, 500 ml

■ **Afwerkingen**

- > Blanco Plata 500 (Wit zilver)
- > Aluminio 054 (Aluminium)
- > Cobre 063 (Koper)
- > Cobre Red 063 (Rood koper)
- > Gold 063 (Goud)
- > Bronze 200 (Brons)
- > Gold 500 (Goud)
- > Silver 500 (Zilver)

Arcocem Metal natuurlijke verf met roest effect



Een metalen verf op waterbasis met fijne deeltjes metaal die in samenwerking met oxiderende agent en roest effect geven.

■ **Formaat**

- > Arcocem Metal - natuurlijke verf 1 L

■ **Uitvoeringen**

- > Brons verf
- > Koper verf
- > Ijzer verf 004 / 030
- > Messing verf

Arcocem Agente Oxidante



Vloeistof op waterbasis dat reageert op ferro metalen deeltjes die het oxidatieproces versnellen.

■ **Uitvoering**

- > Arcocem Agente Oxidante 1 L


Uitvoeringen van Arcocem Metal



Blanco Plata 500 (metalizado)



Aluminio 054 (metalizado)

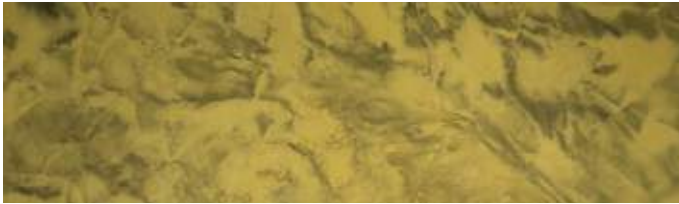

Gold 063 (metalizado)



Cobre 063 (metalizado)



Cobre Red 063 (metalizado)



Silver 500 (purpurina)



Gold 500 (purpurina)



Bronze 200 (purpurina)



Pintura de Cobre



Pintura de Cobre con Agente Oxidante



Pintura de Bronce



Pintura de Bronce con Agente Oxidante



Pintura de Latón



Pintura de Latón con Agente Oxidante



Pintura de Hierro



Pintura de Hierro con Agente Oxidante

Sealers

Prepol



Prepol is een primer op waterbasis die het microcement waterproof maakt en consolideert, en tevens het rendement van de sealer verhoogt.

■ Rendement

Prepol (1 laag) – 0,06 l/m²

■ Formaat

- > Prepol 1 l
- > Prepol 5 l

TopSealer WT



Ecologisch polyurethaan sealer op waterbasis en katalysator voor de bescherming van microcement, met hoge chemische en mechanische weerstand

■ Rendement

TopSealer WT (2 lagen) – 0,15 l/m²

■ Propoities

5 delen Polyurethaan – 1 deel katalysator

■ Formaat

- > 5 + 1 l

■ Afwerking

- > Mat, satijn of glanzend

TopSealer DSV



Acrylaat polyurethaan op basis van oplosmiddel met katalysator, voor bescherming van microcement zowel binnen als buiten. Geen Prepol gebruiken indien u deze sealer toepast.

■ Rendement

TopSealer DSV (2 lagen) – 0,20 l/m²

■ Propoities

2 delen component A– 1 deel component B

■ Formaat

- > 4 + 2 l

■ Afwerking

- > Mat, satijn of glanzend

Metalen spaan Bi-Flex



Flexibele Bi-Flex spaan van RVS met afgeronde hoeken. Het heeft een robuust en ergonomische kunststof handvat. Deze spaan wordt gebruikt voor het toepassen van microcement met meer textuur.

■ Formaat

- > 30 x 11 cm
- > 35 x 11 cm

Flexibele rubberspaan



Rubber spaan voor het verwerken van Microfino. Ideaal ter voorkoming van ongewenste effecten van verbranding die metalen spanen kunnen veroorzaken. Beschikbare vervangingsonderdelen zwart of wit.

■ Formaat

- > 14 x 30 cm

■ Andere verpakking

- > vervangingsonderdelen zwart of wit

Schuur handschoen



Een basis met klitteband om rond schuurpapier van 150 mm op te kleven. Met verstelbare handgreep.

■ Formaat

- > Per stuk

Schuurpapier disc 150mm



Klevend schuurpapier disc 150mm voor handmatig of machinaal schuren.

■ **Formaat**

> doos met 50 stuks

■ **Korrel**

> 24, 40, 80, 120, 220 en 400

Mengschoep dubbele schroef



Ontworpen met een dubbele schroef ideaal om microcement te mengen en een homogene pasta te verkrijgen. Gemaakt van roestvrij staal en te gebruiken in boormachines en mixers.

■ **Uitvoering**

> 120 x 500 cm



Roller voor lakken met oplosmiddel



Roller met korte haren ontworpen voor het lakken van gladde oppervlakken met lakken op basis van oplosmiddel. Het is een roller van geweven wol die een uniforme, hoge kwaliteit en extra fijne afwerking geeft. Speciaal voor onze primers en sealers vanwege de hoge weerstand tegen oplosmiddelen en aceton.

■ Formaat

- > 110 mm
- > 180 mm
- > 220 mm

Roller voor lakken op waterbasis



Roller met korte haren ontworpen voor het lakken van gladde oppervlakken met lakken op waterbasis. Het is een roller van polyester fiber die een uniforme, hoge kwaliteit en extra fijne afwerking geeft. Speciaal voor onze primers en sealers.

■ Formaat

- > 110 mm
- > 180 mm
- > 220 mm

Rolhouders



Ergonomische houder voor onze rollers.

■ Formaat

- > 18 mm
- > 22 mm
- > 29 mm

